

ATMØVAC

SCELLEUSES À IMPULSION




KS-200, 300, 400, 500

SCELLEUSES À IMPULSION MANUELLE

Emballiez rapidement et hermétiquement vos produits sucrés, salés, marchandises, articles de papeterie et autres.

- Design compact
- Joint étanche résistant à l'eau
- Faible consommation d'énergie
- Longue durée de vie

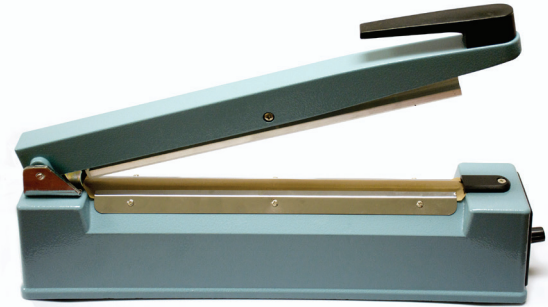

- 7 RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE POUR DIFFÉRENTS TYPES ET JAUGES DE PLASTIQUE -



	KS-200	KS-300	KS-400	KS-500
PUISSANCE	120V, 310W, 2.6A, 5-15P	120V, 400W, 3.3A, 5-15P	120V, 600W, 5A, 5-15P	120V, 800W, 6.7A, 5-15P
DIMENSIONS (P X L X H)	13.4" x 4.1" x 7"	18.5" x 4.3" x 7.6"	23" x 4.5" x 8.25"	26.5" x 4.5" x 8.25"
BARRE À SOUDURE	7.8"	12"	15.75"	19.6"
POIDS NET	6 lb	10 lbs	12 lb	16.5 lb

KW450

MACHINE D'EMBALLAGE MANUEL

Populaire dans les supermarchés, les hôtels et les restaurants pour sa simplicité et son efficacité. Parfait pour l'emballage de tous vos produits gastronomiques ou alimentaires à présenter et/ou à conserver.

- Panneau de contrôle simple à utiliser
- Pour les rouleaux de plastique jusqu'à 17.5" de large et avec un diamètre entre 6 - 7.75"
- Pattes élargies de caoutchouc pour plus de stabilité
- Barre de coupure contrôlée par un semi-conducteur
- Plaque chauffante de taille standard (15.5" x 5") avec un couvercle antiadhésif amovible

	KW450
PUISSANCE	110V, 350W, 3.2A, 5-15P
DIMENSIONS (P X L X H)	23" x 19.5" x 4.5"
POIDS NET	14 lb
DIMENSIONS D'EXPÉDITION (P X L X H)	36" x 21" x 7"
POIDS D'EXPÉDITION	16 lb



- PRÊT À UTILISER EN 5 - 10 MIN ET FONCTIONNE DE 212 - 320 °F (100 - 160 °C) -

ATMOVAC

SCELLEUSES À IMPULSION




FS-350, -450, -600

SCELLEUSES À IMPULSION SUR PIED

Les scelleuses à impulsion sur pied d'Eurodib sont conçues pour l'emballage en grand volume. La pédale permet un fonctionnement mains libres et scelle les sacs en plastique de différentes épaisseurs en seulement 2,5 secondes.

- Construction solide
- Utilisation mains-libres
- Montage rapide et facile
- Température 180°C / 356°F
- Réglage de temps de scellage pour différentes épaisseurs de sacs (1-10 secondes)

	KS-FS350	KS-FS450	KS-FS600
PUISSANCE	110V, 1250W, 5.7A, 5-15P	110V, 1200W, 5.5A, 5-15P	110V, 1500W, 6.8A, 5-15P
DIMENSIONS (P X L X H)	17.75" x 20" x 34.5"	21.75" x 20.5" x 34.5"	27.5" x 22.5" x 34.5"
BARRE À SOUDURE	13.75"	17.75"	23.5"
POIDS NET	70.5 lb	75 lb	82.5 lb
DIMENSIONS D'EXPÉDITION (P X L X H)	47" x 32" x 20"	47" x 32" x 20"	47" x 32" x 20"

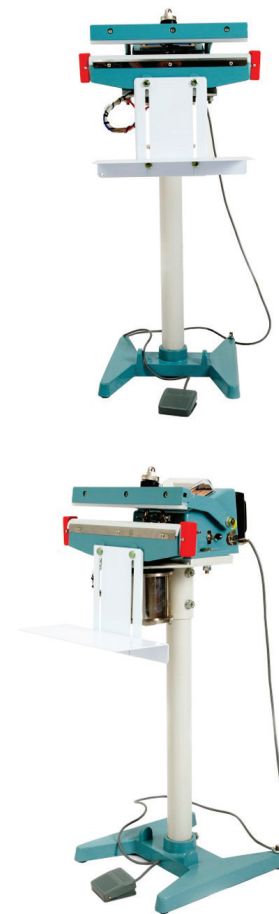

V2.03.2021