

ATMOVAC

GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS SOUS-VIDE

SOFTCOOKERXP 120
SOFTCOOKERXP 230

FABRIQUÉ EN ITALIE

CIRCULATEURS À IMMERSION POUR LE SOUS-VIDE

Avec des capacités de volume de 25 litres à 60 litres par unités les circulateurs ATMOVAC offrent un contrôle précis de la température dans la durée et toutes les conditions de travail.

- Contrôle précis de la température.
- S'adaptent à des contenants variés.
- Pour la cuisson Sous-Vide ou l'atteinte de température de service.
- Mettez en place un processus de pasteurisation pour vos produits pour une maximisation de la période de consommation et de vente.
- Aucun contact direct avec l'air, l'eau ou le personnel. Sécurité alimentaire maximisée.
- Économie d'énergie importante en comparaison avec les méthodes traditionnelles de cuisson.



**AUSSI DISPONIBLE
PAR ATMOVAC**



SV-96
FABRIQUÉ EN CHINE



SV-120
FABRIQUÉ EN CHINE




SV-310
FABRIQUÉ EN CHINE


eurodib


Visitez notre site web www.eurodib.com pour plus amples informations sur nos lignes de produits.
US 334 Cornelia St., Suite #272, Plattsburgh, NY 12901 | CAN 120 rue de la Barre, Boucherville, QC, J4B 2X7
1 888 956 6866 | info@eurodib.com | www.eurodib.com

ATMOVAC

	SOFTCOOKERXP 120	SOFTCOOKERXP 230
PUISSANCE	120V, 1500W, 12A	220V, 2000W, 9A
NEMA	5-15P	6-15P
NIVEAU D'EAU MINIMAL	3.75"	
NIVEAU D'EAU MAXIMAL	6"	
CAPACITÉ D'EAU MAXIMALE	11 Gal (43L)	
DURÉE DE MINUTERIE	1 - 99 heures	
PLAGE DE TEMPÉRATURE	24 - 99 °C	
	75 - 210 °F	
VARIANCE DE TEMPÉRATURE (+/-)	.03 °C	
	.03 °F	
FERMETURE AUTOMATIQUE	OUI	
DIMENSIONS (P X L X H)	10.25" x 5" x 15"	
POIDS NET	10 lb	
DIMENSIONS D'EXPÉDITION (P X L X H)	13" x 9.5" x 18"	
POIDS D'EXPÉDITION	12 lb	

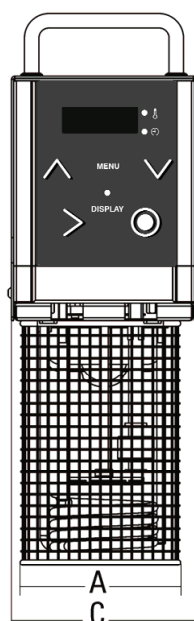

A 4.3"
B 4"
C 5"
D 10.25"
E 6.7"
F 6.7"
G 8.25"

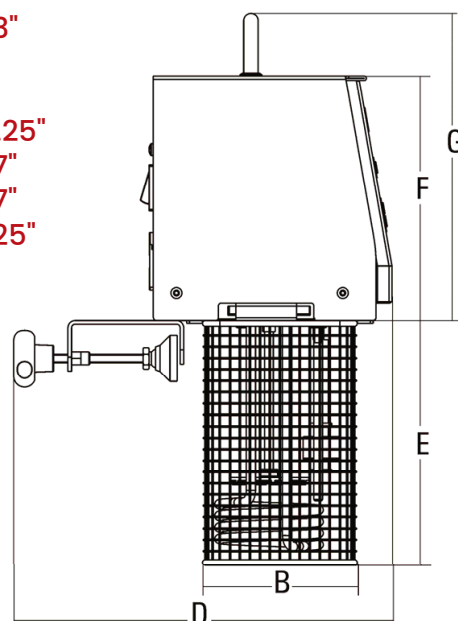


AVANTAGES :

- **Construction robuste fait d'acier inoxydable AISI 304**
- Réglage de température et de temps
- Indicateur de température actuel
- 25 modes de cuisson pré-programmées et réglables
- Démarrage différé
- Sécurisation fixe ajustable
- Résistance spirale anodisée
- Poignée durable en acier inoxydable pour faciliter la manipulation

AVANTAGES SÉCURITAIRES :

- Protection contre le fonctionnement sans eau
- Cellule protectrice de la résistance
- Protection contre le survolage et surchauffement

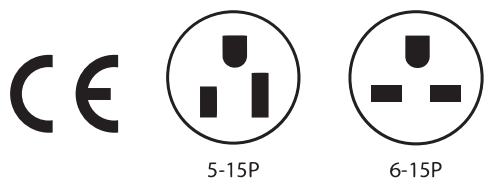

V3.12.2021