BREMA

G510AHC



La machine à glace modulaire G510AHC est conçue pour les restaurants, les supermarchés, les établissements de santé, les marchés aux poissons et autres établissements commerciaux nécessitant un approvisionnement fiable en glace flocon. Avec une production pouvant atteindre 430 kg (948 lb) de glace par jour, cette machine à glace commerciale offre des performances fiables et à haut débit pour la conservation des aliments, la présentation des produits et les applications de refroidissement.

CARACTÉRISTIQUES

- Produit de la glace granulaire présentant un taux de sécheresse de 80 à 82 %, idéale pour la présentation des aliments, la conservation des produits et les applications dans le secteur de la santé.
- La construction en acier inoxydable AISI 304 offre une durabilité exceptionnelle et des performances durables dans les environnements commerciaux exigeants.
- Le filtre à air amovible et lavable simplifie l'entretien et contribue à maintenir une efficacité opérationnelle optimale.
- Le système de remplissage d'eau automatique et le capteur de rotation de l'arbre garantissent un fonctionnement fiable et une production de glace constante.
- Sa conception facile à nettoyer simplifie l'entretien et facilite les opérations commerciales quotidiennes.

3 ANS DE GARANTIE — PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE

5 ANS DE GARANTIE — POUR COMPRESSEUR

FABRIQUÉ EN ITALIE

TYPE DE GLACE

FLOCON

SPÉCIFICATIONS

Type de glace : Flocon (91 % à sec)	
Production en 24 h : 789 lb (358 kg)	
Système de refroidissement : À air	
Réfrigérant : R290A	
Tension : 230 V / 60 Hz	
Puissance absorbée : 1550 W	
Intensité : 20 A	
Consommation électrique : 4,83 kWh/100 lb	
Consommation d'eau : 12 gal par 100 lb (1 L/kg)	
Dimensions :	
Longueur :	22 6/16 po (569 mm)
Largeur :	22 po (560 mm)
Hauteur :	27 6/16 po (695 cm)
Poids net : 225 lb (102 kg)	
Dimensions de l'emballage :	
Longueur :	25 6/16 po (645 mm)
Largeur :	25 6/16 po (645 mm)
Hauteur :	35 13/16 po (910 cm)
Poids de l'emballage : 249 lb (113 kg)	

Compatible avec

- BIN110
- BIN200
- BIN350

NSF — c UL us LISTED


eurodib
1 888 956-6866
serviceclientele@eurodib.com
eurodib.com

2026.03

BREMA

G510AHC

VUE ISOMÉTRIQUE

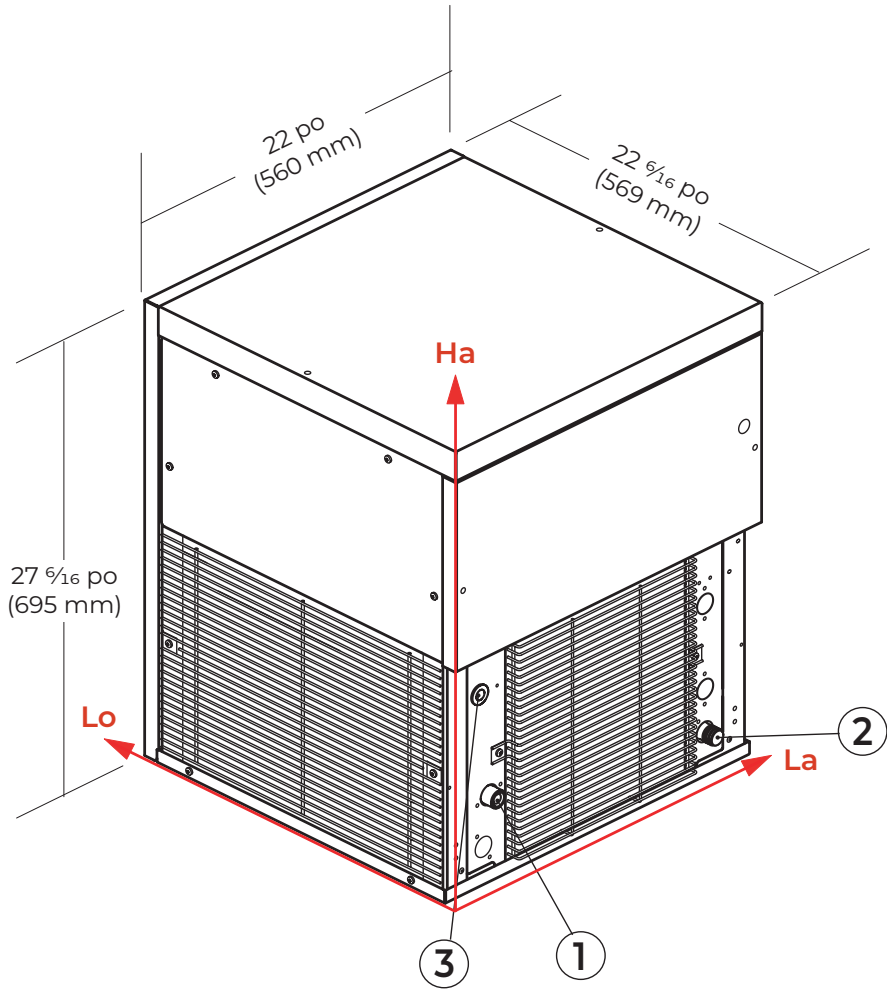

1. Entrée d'eau : 3 3/16 in (80.5 mm) – 4 12/16 in (120 mm) – 3/4 in
2. Sortie d'eau : 18 14/16 in (479.5 mm) – 18 14/16 in (65 mm) – 15/16 in (24 mm)
3. Raccordements électriques : 2 11/16 in (67.5 mm) – 11 7/16 in (290 mm)

Toutes les mesures sont indiquées dans le coin inférieur gauche.