



Cortadora de hortalizas Picadora Cutter 5.5L/5.8QT, vel. variable

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



602245 (DK55)

Picadora-Cutter, velocidad variable (300-3700 RPM). Se suministra con una cuba de acero inoxidable de 5.5L/5.8QT desmontable, tapa sin BPA, rascador de cuba, rotor de cuchillas microdentadas, caja metálica del motor. 1-1/3 HP

Descripción

Artículo No.

Picadora-Cutter, velocidad variable (300-3700 RPM). Se suministra con una cuba de acero inoxidable de 5.5L/5.8QT desmontable, tapa sin BPA, rascador de cuba, rotor de cuchillas microdentadas, caja metálica del motor. cuba con rascador y tapa que permite añadir ingredientes sin abrirla. Todas las piezas que entran en contacto con los alimentos se desmontan rápidamente y y son aptas para lavavajillas. Panel de control resistente al agua. 1-1/3HP.

Características técnicas

- Función emulsionadora (espátula) incluida como estándar.
- Todas las partes en contacto con los alimentos son fácilmente desmontables, sin necesidad de herramientas, y se pueden lavar en el lavavajillas.
- Función "pulse" para un picado más preciso.
- Cubierta de la base fija para un mejor manejo.
- Se suministra con un cuba de acero inoxidable de 5.5L/5.8QT, tapa transparente, rascador de cuba, rotor de cuchillas microdentadas.
- Capacidad: de 100g a 2,5kg, 50-100 comidas por servicio.

Construcción

- Todas las cuchillas (disponibles a petición) son de acero inoxidable y aptas para lavavajillas.
- Potencia: TRK55 - 1,3 HP.
- Cuba en acero inoxidable de 7 litros con chimenea alta para asegurar una mayor productividad cuando se están procesando líquidos (75 % de la capacidad nominal).
- Panel de control plano y táctil resistente al agua IPX5 (IP55).
- Diseño compacto y portátil.
- Motor industrial asíncrono sin escobillas para una mayor fiabilidad y un funcionamiento silencioso, eje del motor en acero inoxidable.
- Sistema de ventilación mejorado para manejar sin problemas la máquina en uso intensivo.
- Patas reforzadas para resistir los movimientos continuos de la máquina.
- 10 velocidades variables: 300-3700 rpm/min.

accesorios incluidos

- 1 de Tapa y espátula del recipiente PNC 650102 para picadora-mezcladora 5,5 litros.
- 1 de Rotor con cuchilla microdentada para picadora-mezcladora de 5,5 litros. PNC 653582
- 1 de Recipiente de acero inoxidable para picadora-mezcladora de 5,5 litros. PNC 653590

accesorios opcionales

- Rotor con cuchilla microdentada (emulsionante) para picadora-mezcladora de 5,5 litros. PNC 650040 ☐
- Tapa y espátula del recipiente para picadora-mezcladora 5,5 litros. PNC 650102 ☐
- Kit emulsificador para TRK, velocidad variable K55, incluye recipiente de acero inox. de 5,5 litros, cuchilla lisa para emulsionar, tapa y espátula. PNC 650103 ☐

Aprobación:

Cortadora de hortalizas
Picadora Cutter 5.5L/5.8QT, vel.variable






Cortadora de hortalizas Picadora Cutter 5.5L/5.8QT, vel. variable

- Rotor con cuchilla lisa para picadora-mezcladora de 5,5 litros. PNC 653581 ☐
- Rotor con cuchilla microdentada para picadora-mezcladora de 5,5 litros. PNC 653582 ☐
- Recipiente de acero inoxidable para picadora-mezcladora de 5,5 litros. PNC 653590 ☐
- Rotor con cuchilla lisa (emulsionante) para picadora-mezcladora de 5,5 litros. PNC 653665 ☐




Cortadora de hortalizas Picadora Cutter 5.5L/5.8QT, vel. variable

Alzado

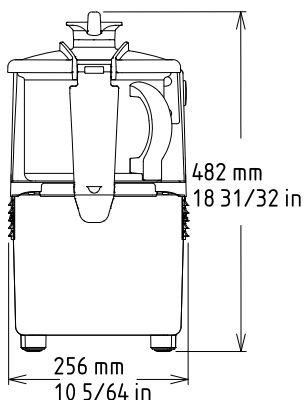


Lateral

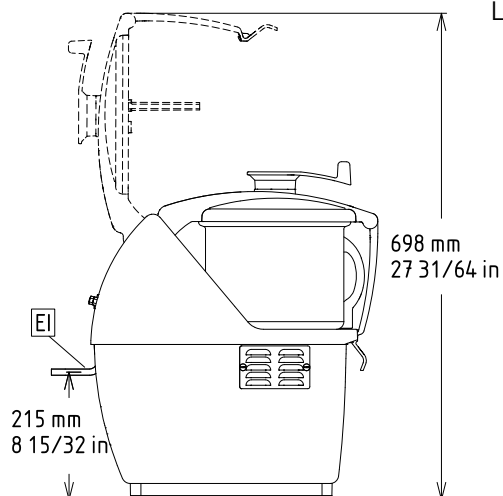

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje

602245 (DK55)

110-120 V/1N ph/60 Hz

Total watos

1.3 kW

Tipo de enchufe:

USA NEMA 5-15P

Info

Dimensiones externas, ancho

10 1/16" (256 mm)

Dimensiones externas, fondo

16 5/16" (415 mm)

Dimensiones externas, alto

19 " (482 mm)

Ancho del paquete

11 13/16" (300 mm)

Fondo del paquete:

23 5/8" (600 mm)

Alto del paquete:

21 5/8" (550 mm)

Peso del paquete

57 lbs (26 kg)