



• Lave-verres à panier carré 16'x16';

- Carrosserie entièrement en acier inox 18/10 AISI 304;
- Cycle de lavage de 2 minutes;
- Thermomètres températures de lavage et rinçage;
- Bras de lavage et rinçage en acier inox;
- Lavage inférieur rotatif en acier inox;
- Rinçage inférieur rotatif et supérieur fixe en acier inox;
- Composants électriques dans un tiroir extractible;
- Doseur de produit de rinçage;
- Doseur de produit lessiviel;
- Remplissage de cuve automatique;
- Dispositif de sécurité à l'ouverture de la porte;
- Thermocontrôle: dispositif qui garanti la température de rinçage prévue;
- Thermostat de sécurité;
- Drain par gravité;
- Certification: UL, UL Sanitation;



Dimensions:
18,11 x 19,92 x H30,71 inch

Durée du cycle 2' minutes

Débit/H - casiers/H: 30

DSP3

Accessoires:

- 2 casiers pour verres;
- 1 bac sous tasses
- 1 godet à couverts;


OPTIONS

- Base en acier inox H18,50 inch,

Données techniques

	DSP3	
TENSION D'ALIMENTATION	208 V1ph 60Hz	V
ELECTROPOMPE LAVAGE	210	W
RESISTANCE CUVE	1000	W
RESISTANCE SURCHAUFFEUR	3000	W
PUISSANCE TOTALE	3200	W
INTENSITE' MAXIMALE	16	A
OUVERTURE DE CHARGEMENT	11,81	inch
HAUTEUR DU PLAN DE TRAVAIL	12,40	inch
CAPACITÉ DE LA CUVE	20	Lt.
CAPACITÉ DU SURCHAUFFEUR	3	Lt.
DEBIT POMPE LAVAGE	160	Lt./min
ALIMENTATION EAU	131	°F
CONSOMMATION D'EAU PAR CYCLE	2,00	Lt.
CONSOMMATION D'EAU PAR HEURE	60	Lt.
PRESSION EAU	20±5	psi
DURETE' DE L'EAU	5 ÷ 10	TH(°F)
TEMPERATURE EAU RINÇAGE	179 ÷ 194	°F
RACCORDEMENT EAU	3/4"	"G
EVACUATION EAU	1"1/4	"G
POIDS NET	35	Kg
POIDS BRUT	40	Kg
DIMENSIONS EMBALLAGE	/19,68xL22,05xH31,00	inch
NIVEAU DU BRUIT	<70	dB(A)

Le constructeur se réserve le droit, et sans préavis, d'apporter toute modification à ses matériels.

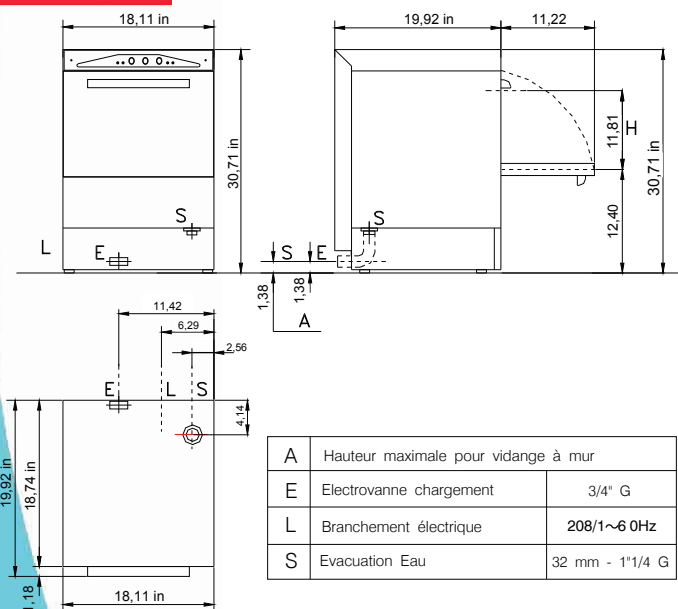

A	Hauteur maximale pour vidange à mur	
E	Electrovanne chargement	3/4" G
L	Branchement électrique	208/1~6 0Hz
S	Evacuation Eau	32 mm - 1"1/4 G



Z.I. Via Italia, 6 - 26855 Lodivecchio (LO) Italy
Tel. (0371) 753202 - 754248-9 Fax (0371) 752928
www.lamber.com - e-mail: info@lamber.it

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=