



DSP3DPS

LAVE-VERRES HAUTE TEMPÉRATURE AVEC POMPE DE VIDANGE

Le LAMBER DSP3DPS est un lave-verres commercial haute performance, conçu pour répondre aux exigences rigoureuses des cuisines professionnelles, des bars et des établissements de restauration. Son encombrement compact et sa construction durable en acier inoxydable en font un excellent choix pour les entreprises qui recherchent efficacité, fiabilité et facilité d'utilisation.

Spécifications techniques

Modèle : DSP3DPS

Dimensions du panier : 16" x 16"

Alimentation électrique : Monophasée

Tension : 208V

Fréquence : 60Hz

Puissance de la pompe de lavage : 210W

Éléments chauffants de réservoir de lavage : 1000W

Éléments chauffants du réservoir de rinçage : 3000W

Puissance totale : 3200W

Intensité de courant maximale : 16A

Hauteur libre pour les assiettes : 11.81"

Hauteur de travail : 12.40"

Capacité du réservoir : 20L

Capacité de la chaudière : 3L

Débit de la pompe : 160L/min

Consommation d'eau par cycle : 2.00L

Consommation d'eau par heure : 60L

Pression d'eau dynamique : 20 ± 5 psi

Dureté de l'eau recommandée : 5 ÷ 10 TH(°F)

Température de l'eau de rinçage : 179 ÷ 194°F

Raccordement de l'eau d'entrée : 3/4" G

Raccordement de l'eau de sortie : 3/4"

Poids net : 35 lb

Poids brut : 40 kg (40 lbs)

Dimensions d'emballage : 19.68" x 22.05" x 31.00"

Niveau sonore : <70 dB(A)

Paniers inclus : 16" x 16"



2 paniers plats (CC00052)

1 insert pour soucoupe (CC00049)

1 insert pour couverts (CC00045)

Caractéristiques principales

- Comprend une pompe de vidange pour faciliter l'évacuation de l'eau dans les environnements sans vidange par gravité.
- Panier compact de 16" x 16" idéal pour les bars et les petites cuisines.
- Construction durable en acier inoxydable 18/10 AISI 304 pour une utilisation à long terme.
- Cycle de lavage rapide de 2 minutes pour une productivité élevée.
- Thermomètres de température de lavage et de rinçage intégrés pour un fonctionnement précis.
- Bras de lavage et de rinçage rotatifs en acier inoxydable pour une distribution uniforme de l'eau.
- Entretien facile grâce à un panneau de commande amovible.
- Distributeurs de produit de rinçage et de détergent pour un nettoyage optimisé.
- Remplissage automatique du réservoir pour plus de commodité.
- Dispositif de sécurité sur la porte pour une protection renforcée.
- Système de contrôle thermique garantissant la température de rinçage correcte à chaque cycle.
- Thermostat de sécurité pour la protection contre la surchauffe.
- Certifié UL et UL Sanitation pour la conformité aux normes de sécurité.

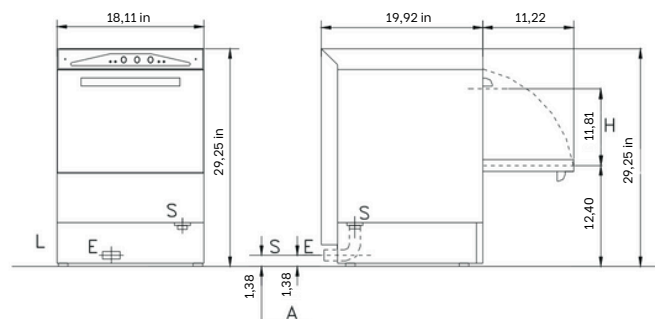

A	Hauteur maximale de vidange par rapport au sol	
E	Entrée d'eau	3/4" G
L	Alimentation électrique	208/1~60Hz
S	Vidange	32 mm - 1"1/4 G

