lamber®

DSP4EKDPS



Ce lave-vaisselle commercial sous comptoir peut traiter jusqu'à 600 assiettes par heure avec ses trois cycles de fonctionnement, assurant une vaisselle propre et parfaitement assainie. Sa construction compacte en acier inoxydable en fait un choix idéal pour les cuisines professionnelles qui recherchent une performance fiable et durable pendant les heures de service.

CARACTÉRISTIQUES

- Le bras de rinçage rotatif supérieur assure une couverture complète de l'eau pour une performance de lavage optimale.
- La pompe de vidange intégrée permet une installation flexible lorsque le drainage par gravité n'est pas possible.
- Le système de contrôle thermostatique maintient les températures de lavage et de rinçage sélectionnées tout au long de chaque cycle.
- Des fonctions telles que le remplissage automatique de la cuve, le démarrage progressif ainsi que les pompes intégrées pour le détergent et l'agent de rinçage réduisent les manipulations manuelles et améliorent l'efficacité des opérations.

1 AN DE GARANTIE
1 AN DE GARANTIE

PIÈCES ET
MAIN-D'ŒUVRE

FABRIQUÉ EN ITALIE

SPÉCIFICATIONS

Puissance : 3550 W – 208 V – 1 PH – 60 Hz – 17 A
Dégagement : 12,6 po (32 cm)
Dimensions du support : 19,6 po x 19,6 (50 cm x 50 cm)
Hauteur de travail : 15,3 po (38 cm)
Capacité du réservoir : 4 gal (15 L)
Durée du cycle : 2 - 3 - 4 min.
Capacité du cycle de lavage : 30/20/15 paniers/h
Consommation d'eau : 0,6 gal (2 L)
Pompe électrique : 550 W
Élément du réservoir de lavage: 2000 W
Élément du réservoir de rinçage : 3000 W
Capacité de la chaudière : 1,32 gal (5 L)
Température de l'entrée d'eau : 55 ÷ 60 °C (131 ÷ 140 °F)
Raccordement d'entrée d'eau : 3/4 po G
Raccordement de sortie d'eau : 32 mm/¾ po
Pression d'eau à l'entrée : 40 ÷ 80 psi
Dureté de l'eau : 7,2 ÷ 12,5 °F (-13 ÷ -10 °C)
Température de rinçage : 180 ÷ 195 °F (82 ÷ 90 °C)
Niveau sonore : < 70 dB (A)
Dimensions : Longueur : 25,6 po (65 cm) Largeur : 23,7 po (60 cm) Hauteur : 32,2 po (81 cm)
Connexion : DIRECT MONOPHASÉ (208/240 V)
Poids net : 136 lb (62 kg)


c UL us LISTED

CLASSIFIED UL EPH


ENERGY STAR

lamber®
DSP4EKDPS


VUE AVANT

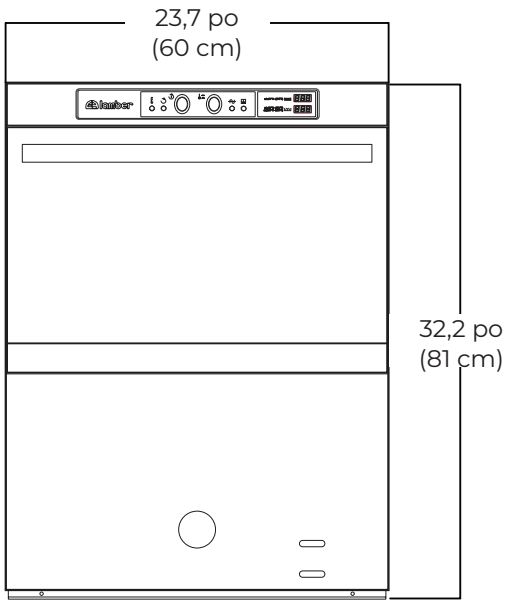

VUE DE DESSUS

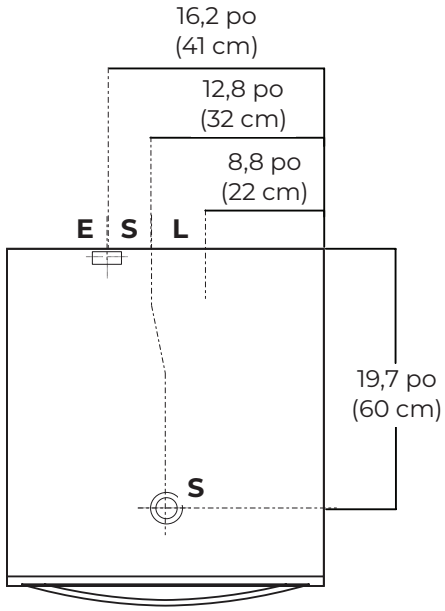

VUE DE CÔTÉ

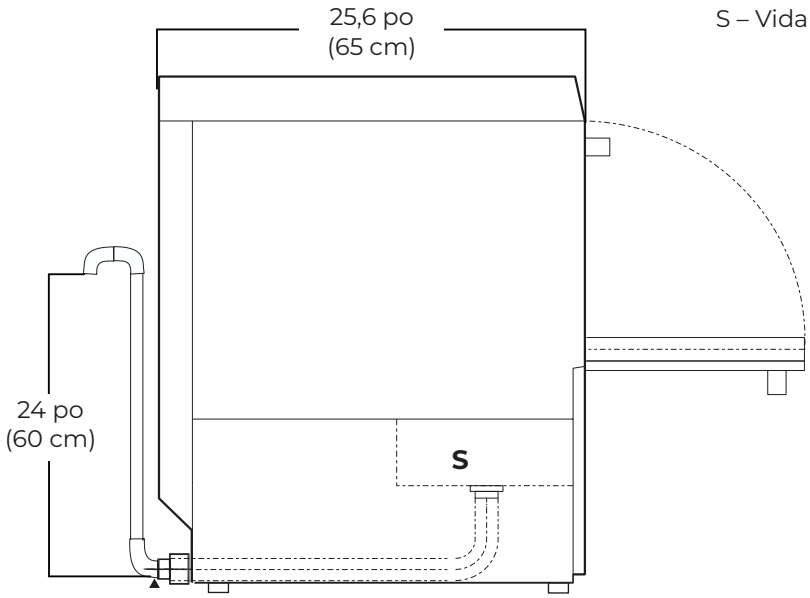

E – Entrée d'eau chaude
L – Raccordement électrique
S – Vidange