

- Lave-vaisselle électronique à translation de casiers;
- Carrosserie entièrement en acier inox 18/10 AISI 304;
- Cycle de lavage de 2'-3'-4' minutes;
- Cycle infini : max 15 minutes;
- Linéaire/angular;
- Commandes à touches sensibles;
- Affichage digital des températures;
- Le cycle commence lorsque le capot est fermé;
- Lavage supérieur et inférieur rotatif en acier inox;
- Rinçage supérieur et inférieur rotatif en acier inox;
- Cuve à double parois avec fond incliné autonettoyant;
- 2 Filtres en cuve intégraux;
- Dispositif de sécurité à l'ouverture du capot;
- Doseur de produit de rinçage;
- Doseur de produit lessiviel;
- Remplissage de cuve automatique;
- Thermostat de sécurité;
- Thermocontrôle: dispositif qui garanti la température de rinçage prévue;
- Certification: UL, UL Sanitation;




Dimensions:
24,40x30,12xH57,48 inch

Durée du cycle 2'-3'-4' minutes
Débit/H - casiers/H: 30/20/15
assiettes/H : 540/360/270
Assiettes par casier 12÷18




L21-ek

Accessoires:
2 casiers assiettes;
1 casier générique;
2 godet à couverts;



OPTIONS

- Groupe pompe de vidange avec filtre,
- Plan de travail entrée ou sortie avec étagère basse 27,56 inch

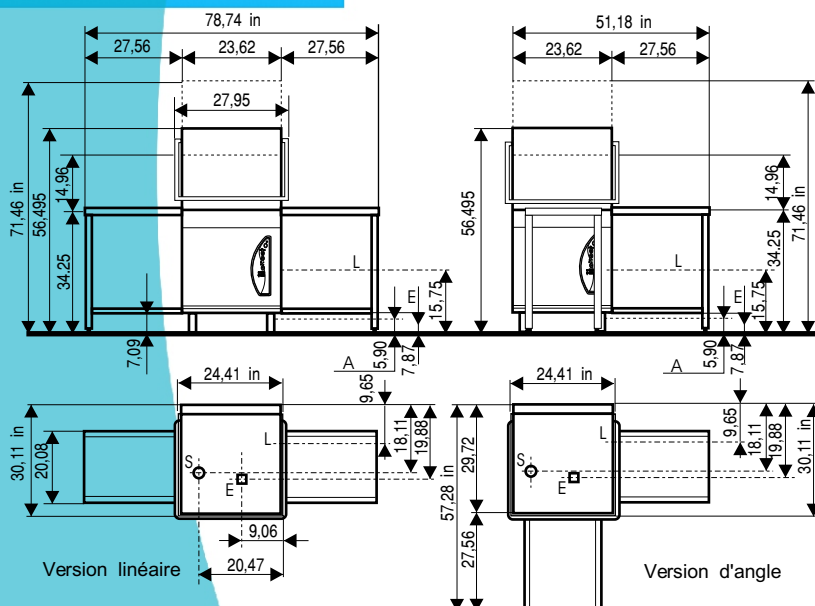

Données techniques	L21-ek	
TENSION D'ALIMENTATION	208 V1ph 60Hz	V
ÉLECTROPOMPE LAVAGE	650	W
RESISTANCE CUVE	2000	W
RESISTANCE SURCHAUFFEUR	6000	W
PUISSANCE TOTALE	6650	W
INTENSITÉ MAXIMALE	34	A
OUVERTURE DE CHARGEMENT	14,96	inch
HAUTEUR DU PLAN DE TRAVAIL	34,25	inch
CAPACITÉ DE LA CUVE	21	Lt.
CAPACITÉ DU SURCHAUFFEUR	6	Lt.
DÉBIT POMPE LAVAGE	260	Lt./min
ALIMENTATION EAU	131	°F
CONSUMMATION D'EAU PAR CYCLE	2,40	Lt.
CONSUMMATION D'EAU PAR HEURE	52	Lt.
PRESSION EAU	20±5	psi
DURETÉ DE L'EAU	5 ÷ 10	TH(°F)
TEMPÉRATURE EAU RINÇAGE	179 ÷ 194	°F
RACCORDEMENT EAU	3/4"	"G
EVACUATION EAU	1"1/4	"G
POIDS NET	120	Kg
POIDS BRUT	130	Kg
DIMENSIONS EMBALLAGE	/ 28,74xL33,86xH56,30	inch
NIVEAU DU BRUIT	<60	dB(A)

Le constructeur se réserve le droit, et sans préavis, d'apporter toute modification à ses matériels.