


P700EK **LAVE-BATTERIE**

- Panneau de commande électronique Soft-Touch avec thermostats numériques
- Porte à double paroi contrebalancée
- Bras de lavage / rinçage supérieurs et inférieurs en acier inoxydable
- 2 filtres de réservoir intégrés
- Réservoir incliné autonettoyant avec bords arrondis
- Isolation thermique et acoustique à double paroi
- Pompe de lavage en acier inoxydable
- Chargement automatique du réservoir
- Panneau de commande frontal pour un entretien aisé
- Thermostat de sécurité



PUISSANCE	208V 3PH, 10500W, 16A
DOSEUR DE PRODUIT DE RINÇAGE INCLUS	Oui
OUVERTURE DE CHARGEMENT	33.07"
FORMAT DE PANIER (L X P)	25.2" x 26.4"
PANIER S INCLUS	1 x panier d'acier inoxydable, 1 x porte-plateaux d'acier inoxydable
HAUTEUR DU PLAN DE TRAVAIL	34"
CAPACITÉ DE LA CUVE	61 L / 16 gal
DIMENSIONS (P X L X H)	31.69" x 33.27" x 78.54"
DURÉE DU CYCLE DE LAVAGE	2 - 3 - 4 mins
CAPACITÉ PAR CYCLE DE LAVAGE	30 - 20 - 15 paniers/h
CONCOMMATION D'EAU	2.8L par cycle / 0.7 gal par cycle 84 - 56 - 42L à l'heure / 22 - 14.8 - 11 gal à l'heure
ÉLECTROPOMPE	1500W
RÉSISTANCE DE LA CUVE	9000W
RÉSISTANCE DU SURCHAUFFEUR	9000W
CAPACITÉ DU SURCHAUFFEUR	8 L / 2 gal
TEMPÉRATURE D'ENTRÉE D'EAU	55 - 60 °C 131 - 140 °F
ALIMENTATION D'ENTRÉE D'EAU	3/4"
ALIMENTATION DE SORTIE D'EAU	32 mm - 1" 1/4
PRESSIION DE L'ALIMENTATION D'EAU	20 ± 5 psi
DÛRETÉ DE L'EAU	5 - 10 °F
TEMPÉRATURE DE RINÇAGE	82 - 90 °C 175 - 194 °F
POIDS NET	160 kg
DIMENSIONS D'EXPÉD. (P X L X H)	38.6" x 32.7" x 86.7"
POIDS D'EXPÉDITION	170 kg
NIVEAU DE BRUIT	<70dB(A)

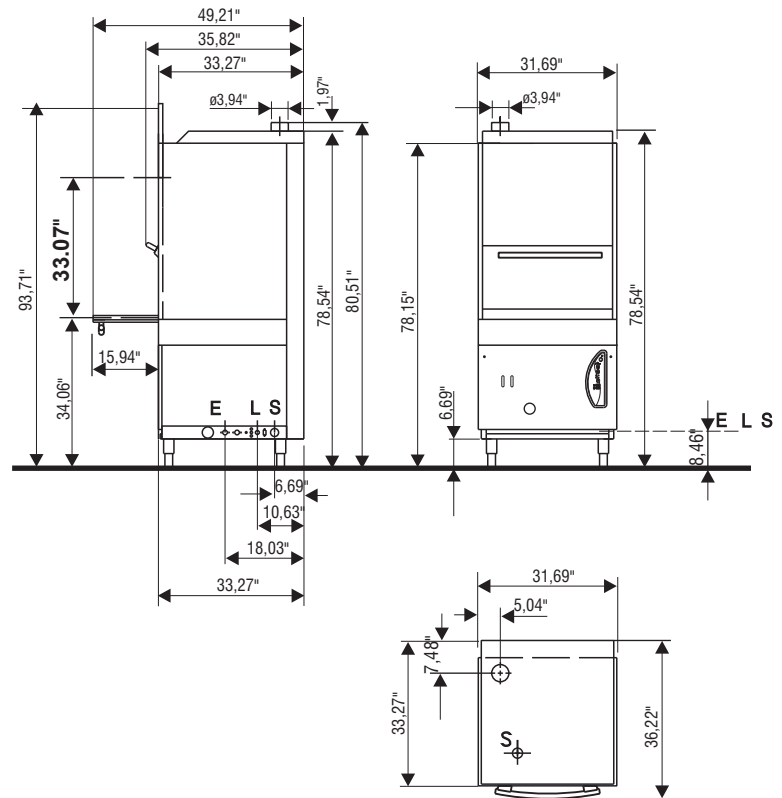

D	Entrée d'eau chaude
S	Drain
L	Connexions électriques
A	Hauteur Max. drain au mur

GARANTIE UN AN PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE