

# lamber®

## P700EKDPS



Idéal pour les cuisines commerciales à haut débit, le P700EKDPS offre des performances de lavage exceptionnelles pour les marmites, les poêles, les plateaux et les ustensiles. Doté d'une chambre de lavage de grande capacité, d'une structure en acier inoxydable robuste et de commandes électroniques intuitives, il garantit des résultats fiables à chaque cycle.

### CARACTÉRISTIQUES

- 3 cycles de lavage pour s'adapter aux différents niveaux de salissures et à la charge de travail des opérations à haut volume.
- La pompe de vidange intégrée permet une installation flexible lorsque le drainage par gravité est impossible.
- Le distributeur de produit de rinçage garantit des résultats étincelants et sans taches tout en améliorant l'efficacité du séchage.
- Des bras de lavage et de rinçage supérieurs et inférieurs en acier inoxydable pour un nettoyage en profondeur.



PIÈCES ET  
MAIN-D'ŒUVRE



### SPÉCIFICATIONS

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Puissance :                       | 208 V - 10,500 W - 29 A        |
| Dégagement :                      | 33,7 po (85 cm)                |
| Dimensions du support :           | 25,2 po x 26,4 (64 cm x 67 cm) |
| Hauteur de travail :              | 34 po (86 cm)                  |
| Capacité du réservoir :           | 16 gal (61 L)                  |
| Durée du cycle :                  | 2 - 3 - 4 min.                 |
| Capacité du cycle de lavage :     | 30/20/15 paniers/h             |
| Consommation d'eau :              | 0,7 gal (3 L) par cycle        |
| Pompe électrique :                | 1500 W                         |
| Élément du réservoir de lavage :  | 9000 W                         |
| Élément du réservoir de rinçage : | 9000 W                         |
| Capacité de la chaudière :        | 2 gal (8 L)                    |
| Température de l'entrée d'eau :   | 131 ÷ 140 °F (55 ÷ 60 °C)      |
| Raccordement d'entrée d'eau :     | 3/4 po G                       |
| Raccordement de sortie d'eau :    | 32 mm / 3/4 po                 |
| Pression d'eau à l'entrée :       | 40 ÷ 80 psi                    |
| Dureté de l'eau :                 | 5 - 10 °F (-15 ÷ -12 °C)       |
| Température de rinçage :          | 175 ÷ 194 °F (82 ÷ 90 °C)      |
| Niveau sonore :                   | < 70 dB (A)                    |
| Dimensions :                      |                                |
| Longueur :                        | 35,8 po (90 cm)                |
| Largeur :                         | 31,6 po (80 cm)                |
| Hauteur :                         | 80,5 po (204 cm)               |

Connexion :



(3 PH - 208 V)


Poids net : 353 lb (160 kg)

### Accessoires inclus


- 1 panier en acier
- 1 insert de plat de cuisson en acier inoxydable



**VUE DE CÔTÉ GAUCHE**

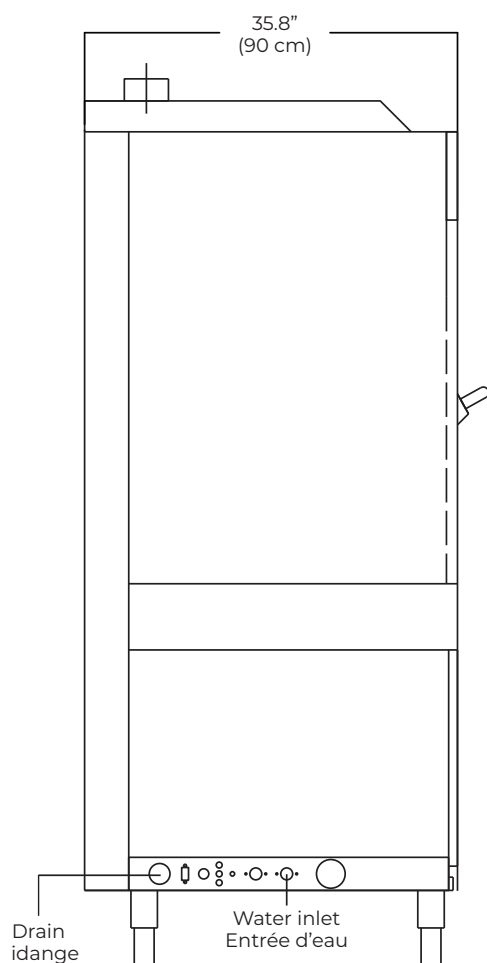

**VUE DE DESSUS**

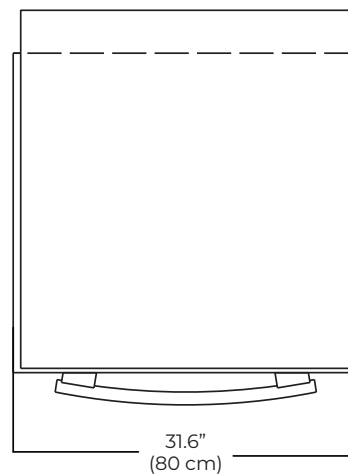

**VUE AVANT**

