

LineMicro™

FOURS À CONVECTION DE COMPTOIR

Conçus pour les cuissons de boulangerie et de viennoiseries fraîches et surgelées

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle manuel
- Minuterie 0-60 min. ou fonction continue
- Voyant marche / arrêt

TECHNOLOGIE DRY.PLUS

L'air humide est dégagé de la chambre de cuisson pour aider la structure interne du produit à se former correctement, créant une texture qui reste parfaite pendant des heures



XAF003 - Roberta



XAF013 - Lisa



XAF023 - Anna

	XAF003	XAF013	XAF023
DIMENSIONS	13" X 9"	DEMI FORMAT (13" X 18")	DEMI FORMAT (13" X 18")
ÉTAGÈRES*	3	3	4
ENTRE LES ÉTAGÈRES	3"	3"	3"
PUISSANCE	120V, 1440W, 12A, 5-15P	120V, 1440W, 12A, 5-15P	208-240V, 2760W, 12A, 6-15P
VENTILATEURS	1	1	1
TEMPÉRATURE	0 - 260 °C 32 - 500 °F	0 - 260 °C 32 - 500 °F	0 - 260 °C 32 - 500 °F
CHAMBRE DE CUISSON	28.7 P X 36 L X 23 H CM	35.2 P X 48 L X 23 H CM	39.8 P X 49.6 L X 31.5 H CM
CAPACITÉ DE CHAMBRE	23.8 L	39.6 L	62.3 L
DIM. EXTÉRIEURES	56.3 P X 48 L X 40.2 H CM	62.8 P X 60 L X 40.2 H CM	63 P X 60 L X 47.2 H CM
POIDS NET	16 KG	25 KG	28.5 KG
DIM. D'EXPÉDITION	63 P X 53 L X 45 H CM	68 P X 65 L X 45 H CM	66 P X 69 L X 51 H CM
POIDS D'EXPÉDITION	21 KG	27.5 KG	31.5 KG


*Étagères incluses

LineMicro™

FOURS À CONVECTION DE COMPTOIR


CONSTRUCTION

- Structure externe et chambre de cuisson en acier inoxydable
- Porte en verre à double vitrage
- Cavité de cuisson isolée pour l'efficacité thermique et la sécurité de l'utilisateur

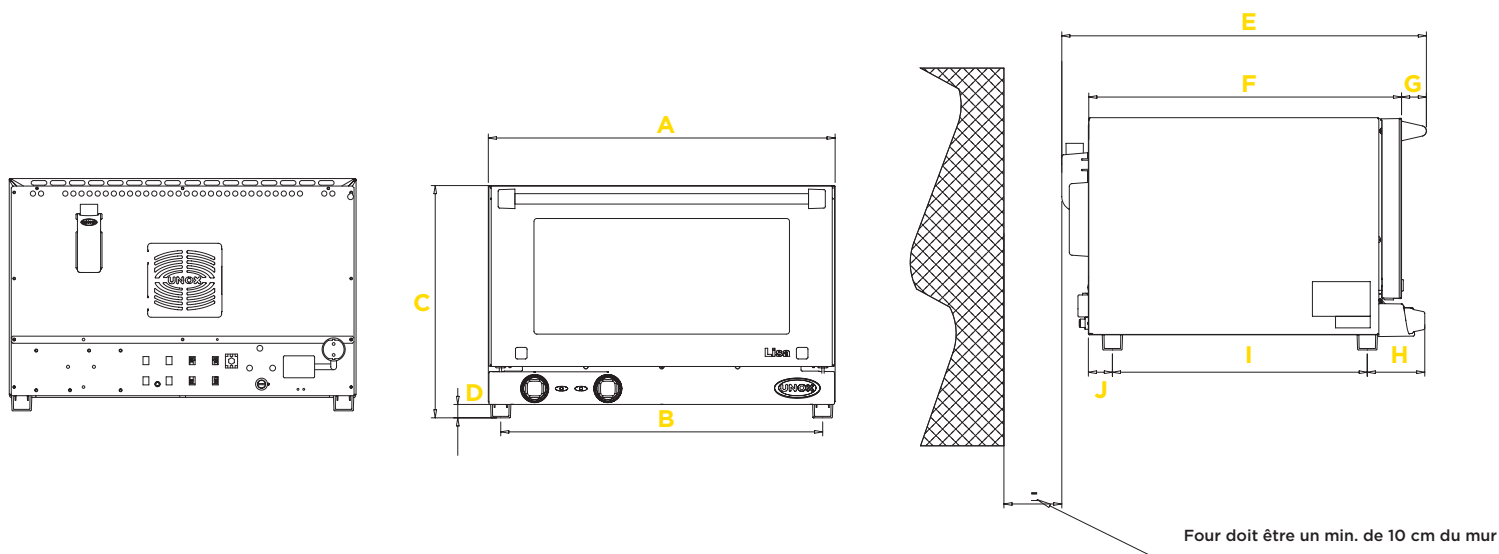


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
XAF003	48 CM	43.7 CM	40.7 CM	2.3 CM	56.6 CM	47.6 CM	4.3 CM	10.0 CM	37.6 CM	4.2 CM
XAF013	60 CM	55.7 CM	40.2 CM	2.3 CM	63.0 CM	54.1 CM	4.3 CM	10.0 CM	44.1 CM	4.2 CM
XAF023	60 CM	55.7 CM	47.2 CM	2.2 CM	63.0 CM	54.1 CM	4.3 CM	10.0 CM	44.0 CM	4.2 CM

GARANTIE UN AN PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE (PORTE VITRÉE NON INCLUSE)



5-15P



6-15P

V1.12.2021