

Conçu pour les boulangeries et pâtisseries à haute production sans rien de superflu. L'alliance parfaite de l'efficacité et de la simplicité en moins d'un mètre carré.

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle manuel
- Humidité
- Minuterie 0-60 min. ou fonction continue
- Voyant marche/arrêt

STEAM.PLUS

Produit instantanément de l'humidité à l'intérieur de la chambre de cuisson, pour d'excellents résultats avec chaque production

AIR.PLUS

Le ou les ventilateurs bidirectionnels garantissent une distribution parfaite de l'air et de la chaleur dans la chambre de cuisson pour des résultats uniformes à chaque endroit de chaque plateau (four de format standard uniquement)

DRY.PLUS

L'air humide est dégagé de la chambre de cuisson pour aider la structure interne du produit à se former correctement, créant une texture qui reste parfaite pendant des heures



XAFT113 - Stephania



XAFT133 - Arianna



XAFT183 - Elena



XAFT193 - Rosella


	XAFT113	XAFT133	XAFT183	XAFT193
DIMENSIONS	DEMI FORMAT (13" X 18")	DEMI FORMAT (13" X 18")	FORMAT STANDARD (18" X 26")	FORMAT STANDARD (18" X 26")
ÉTAGÈRES*	3	4	3	4
ENTRE LES ÉTAGÈRES	3"	3"	3"	3"
PUISSANCE	120V, 1440W, 12A, 5-15P	208-240V, 3200W, 13A, 6-20P	208-240V, 5100W, 21A, HARDWIRE	208-240V, 5900W, 20A, HARDWIRE
VENTILATEURS	1	1	1	2
TEMPÉRATURE	0 - 260 °C 32 - 500 °F	0 - 260 °C 32 - 500 °F	0 - 260 °C 32 - 500 °F	0 - 260 °C 32 - 500 °F
CHAMBRE DE CUISSON	38.3 P X 49.6 L X 25.5 H CM	38.3 P X 49.6 L X 33.5 H CM	46.3 P X 69.6 L X 25.5 H CM	46.3 P X 69.6 L X 33.5 H CM
CAPACITÉ DE CHAMBRE	48 L	68 L	82 L	113 L
DIM. EXTÉRIEURES	69.8 P X 60 L X 42.9 H CM	69.8 P X 60 L X 50.9 H CM	81.7 X 80 L X 50.4 H CM	81.7 P X 80 L X 58.4 H CM
POIDS NET	31 KG	36 KG	48 KG	60 KG
DIM. D'EXPÉDITION	75 P X 66 L X 47 H CM	74 P X 65 L X 55 H CM	88 P X 97 L X 59 H	88 P X 97 L X 67 H CM
POIDS D'EXPÉDITION	35.5 KG	40 KG	60.5 KG	72 KG

*Étagères incluses

LINEMISS™


CONSTRUCTION

- Structure externe et chambre de cuisson en acier inoxydable
- Porte en verre à double vitrage
- Cavité de cuisson isolée pour l'efficacité thermique et la sécurité de l'utilisateur

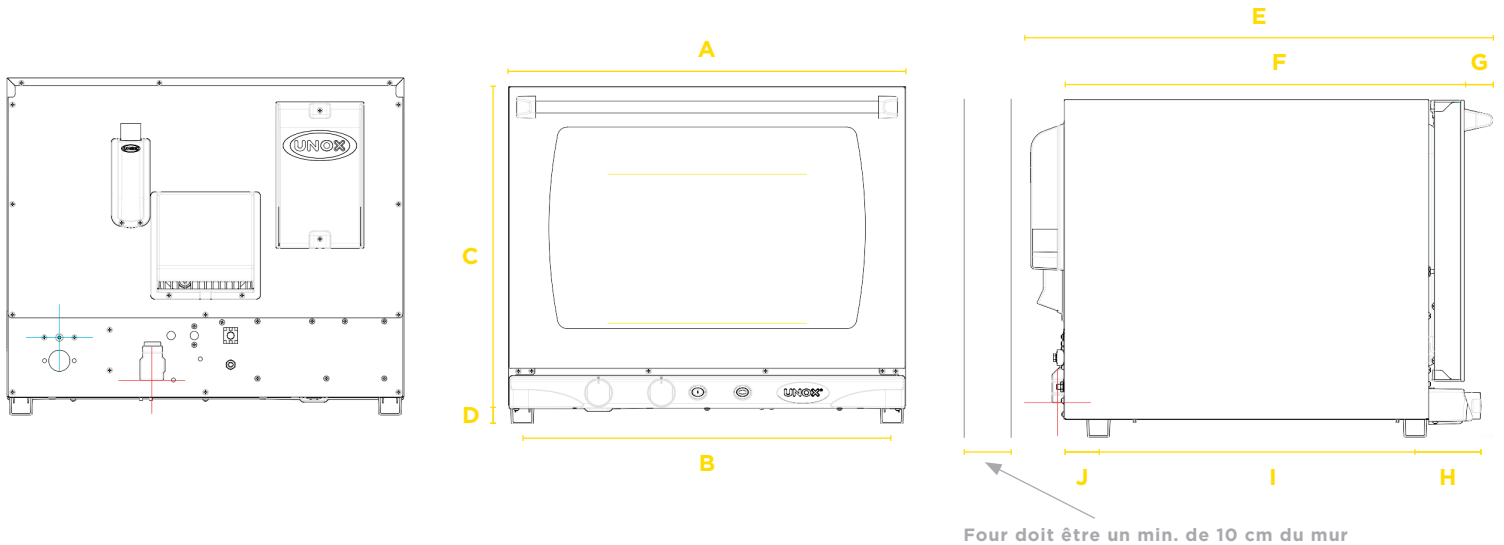


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
XAFT113	60.0 CM	55.8 CM	40.3 CM	2.6 CM	69.8 CM	62.8 CM	4.3 CM	9.9 CM	47.8 CM	5.2 CM
XAFT133	60.0 CM	55.8 CM	48.3 CM	2.6 CM	69.8 CM	60.4 CM	4.3 CM	9.9 CM	47.8 CM	5.2 CM
XAFT183	80.0 CM	75.8 CM	40.3 CM	10.1 CM	81.7 CM	72.3 CM	4.3 CM	9.3 CM	55.9 CM	9.0 CM
XAFT193	80.0 CM	75.8 CM	48.3 CM	10.1 CM	81.7 CM	72.3 CM	4.3 CM	8.7 CM	55.9 CM	9.0 CM

GARANTIE UN AN PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE (PORTE VITRÉE NON INCLUSE)



5-15P



6-20P