lamber®
L21EKS



Le lave-vaisselle à capot L21EK est conçu pour les établissements de restauration à fort volume qui exigent des performances de lavage efficaces. Alliant de puissantes capacités de nettoyage à des commandes électroniques intuitives, il contribue à rationaliser les opérations de lavage tout en offrant des résultats de lavage et de rinçage constants, même pendant les périodes de pointe.

CARACTÉRISTIQUES

- Le panneau de commande électronique avec affichage de la température permet une utilisation simple et un suivi aisé des cycles.
- Trois cycles de lavage programmables permettent aux opérateurs de sélectionner la durée de cycle idéale en fonction des différents besoins de lavage.
- La technologie Thermocontrol garantit le maintien de la température de rinçage sélectionnée à chaque cycle, assurant ainsi une désinfection fiable.
- Les bras de lavage et de rinçage rotatifs supérieurs et inférieurs assurent un nettoyage complet pour des résultats de lavage toujours excellents.

2 ANS DE GARANTIE
PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE

FABRIQUÉ EN ITALIE

SPÉCIFICATIONS

Électropompe : 650 W
Résistance cuve : 2000 W
Résistance surchauffeur : 6000 W
Puissance totale : 5100 – 6700 W
Intensité maximale : 24 – 28 A
Durée du cycle : 2 – 3 – 4 – 15 min.
Capacité de la cuve : 8,9 gal (34 L)
Capacité du surchauffeur : 1,3 gal (4,9 L)
Consommation d'eau par cycle : 0,6 gal (2 L)
Dimensions de panier : 19,6 x 19,6 po (50 x 50 cm)
Ouverture de chargement : 16,3 po (41 cm)
Alimentation d'eau à l'entrée : 131 ÷ 140 °F (55 ÷ 60 °C)
Pression alimentation d'eau : 40 ± 8 psi
Dureté de l'eau : 7,2 ÷ 12,5 °F
Température d'eau de rinçage : 180 ÷ 195 °F (82 ÷ 90 °C)
Raccordement à l'eau : ¾ po G
Évacuation d'eau : 1 po ¾
Niveau du bruit : <63 dB (A)
Dimensions :
Longueur : 28,5 po (72 cm)
Largeur : 26,7 po (67 cm)
Hauteur : 57,4 po (145 cm)
Connexion : DIRECT MONOPHASÉ (208/240 V)
Poids net : 262 lb (119 kg)
Dimensions de l'emballage :
Longueur : 28,7 po (72 cm)
Largeur : 33,8 po (85 cm)
Hauteur : 59 po (149 cm)
Poids brut : 295 lb (134 kg)


c UL us LISTED
CLASSIFIED UL EPH

eurodib
1 888 956-6866
serviceclientele@eurodib.com
eurodib.com


2026.10

lamber®
L21EKS

VUE DE DESSUS

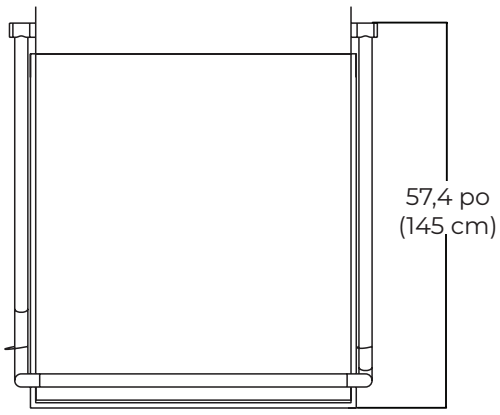

VUE DE CÔTÉ

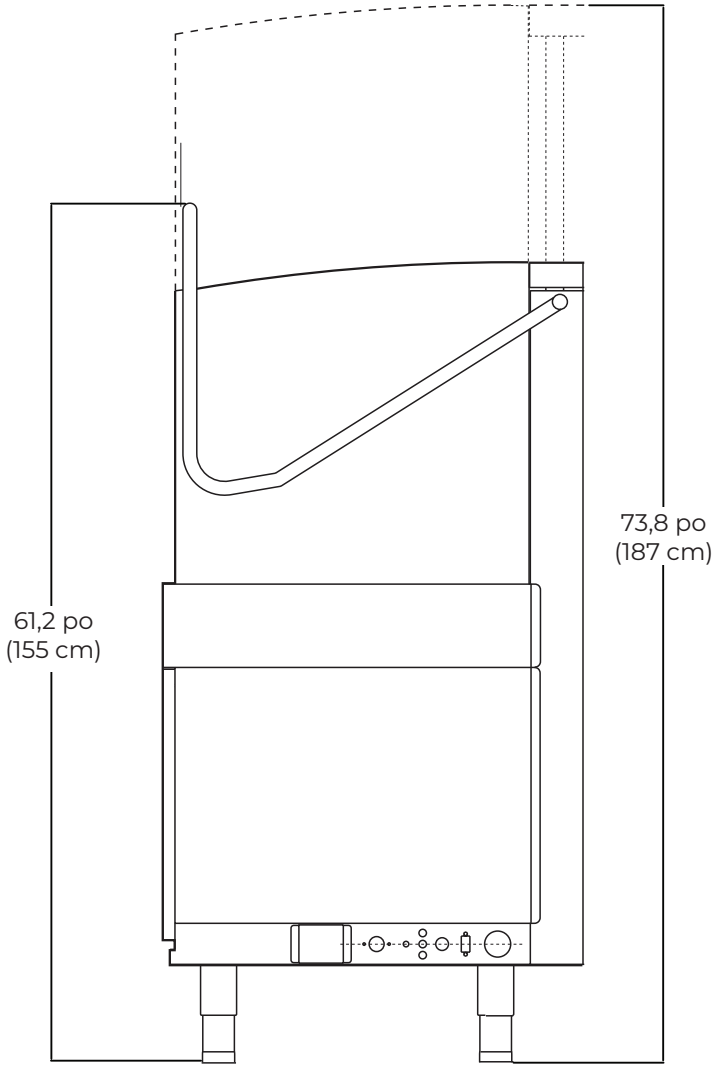

VUE AVANT

